

平成15年度 土壌中のダイオキシン類調査結果

1. はじめに

広域処分組合では、土壌等のダイオキシン類調査を平成9年度から実施し、毎年調査結果を報告している。

今回報告するものは、平成15年度に調査した二ツ塚処分場内の土壌中のダイオキシン類調査結果である。

2. 調査内容

(1) 調査地点

平成15年度は、平成14年度までの調査で、比較的調査の少ない処分場南東側（水処理施設の北東にあるS-3砂防ダム北側斜面）1地点及びエコセメント予定地に近い馬引沢峠近傍1地点の合計2地点について、平成15年12月8日に調査した。なお、2地点の調査地点及び結果を図-1に示す。

(2) 調査対象物質

ポリ塩化ジベンゾ - パラ - ジオキシン(以下：PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン(以下：PCDF)及びコプラナーポリ塩化ビフェニル(以下：Co-PCB)

(3) 調査方法

「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成12年1月)」¹⁾(環境庁)に準拠した。

毒性等価係数(TEF)は、WHO-TEF(1998)を用いた。

毒性等量(TEQ)算出の際の定量下限未満の数値の取り扱いについては、定量下限未満の数値を0(ゼロ)とした。ただし、「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成12年1月)」¹⁾(環境庁)で、定量下限未満検出下限以上の数値はそのままの値を用い、検出下限未満の数値は検出下限の1/2の値を用いて算出した値を参考値として付記するとされたため、参考値も付記した。

3. 調査結果及び考察

二ツ塚処分場内の土壌中のダイオキシン類調査結果を表 - 1 に示す。

表 - 1 二ツ塚処分場内の土壌の調査結果
〔試料採取日：平成15年12月8日〕

試料名	ダイオキシン類 (単位:pg-TEQ/g)			
	PCDD	PCDF	Co-PCB	合計(参考値)
馬引沢峠近傍	10.1	25.7	6.4	42 (43)
S - 3 砂防ダムの 北側斜面	9.4	24.3	5.1	39 (40)

注)ダイオキシン類合計は、端数処理しているため、PCDD、PCDF及びCo-PCBの値を合計したものとは一致しないことがある。

二ツ塚処分場内の土壌中のダイオキシン類濃度は、39～42pg-TEQ/g であり、いずれも環境基準(1,000pg-TEQ/g)や調査指標(250pg-TEQ/g)を大きく下回った。

処分組合では、二ツ塚処分場内の土壌中のダイオキシン類調査を一部供用開始前の平成10年1月27日より実施している。これらの調査結果には、Co-PCBを含んでいないが、一部供用開始前3地点で26～44pg-TEQ/g、供用開始後(平成11年3月及び6月)7地点で14～46pg-TEQ/g²⁾であった。

平成12年度からはCo-PCBも合わせて調査しており、平成12年度の結果は27～42pg-TEQ/g、PCDD及びPCDFのみは23～36pg-TEQ/g³⁾、平成13年度は23～38pg-TEQ/g、PCDD及びPCDFのみは20～35pg-TEQ/g⁴⁾、平成14年度は37～81pg-TEQ/g、PCDD及びPCDFのみは34～72pg-TEQ/g⁵⁾であった。今回の調査結果では、供用開始前と差がないことから処分場の埋立は周辺の土壌環境に影響を及ぼしていないと推定できる。

また、東京都は平成14年度に調査を実施した都内60地点の土壌中のダイオキシン類濃度は、0.0018～90pg-TEQ/g⁶⁾であると報告している。

今回の調査結果(39～42pg-TEQ/g)は、都内60地点の調査結果の範囲内であるとともに、環境基準や調査指標を大きく下回る問題のない結果であった。

4. まとめ

二ツ塚処分場内2地点の土壌中のダイオキシン類調査結果は、39～42pg-TEQ/g、であり、いずれも、環境基準(1,000pg-TEQ/g)や調査指標(250pg-TEQ/g)を大きく下回った。


(参考資料)

- 1) 「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」(平成12年1月)環境庁水質保全局土壌農薬課
- 2) 「土壌及び底質中のダイオキシン類調査結果報告」(平成11年9月24日)広域処分組合
- 3) 「平成12年度 土壌中のダイオキシン類調査結果」(平成13年3月6日)広域処分組合
- 4) 「平成13年度 土壌中のダイオキシン類調査結果」(平成14年3月1日)広域処分組合
- 5) 「平成14年度 土壌中のダイオキシン類調査結果」(平成15年6月25日)広域処分組合
- 6) 「平成14年度都内環境中のダイオキシン類調査結果について」(平成15年7月10日)
東京都環境局

図一 1 土壤中のダイオキシン類調査地点及び調査結果

単位：pg-TEQ/g

凡例 測定日：平成15年12月8日の測定結果

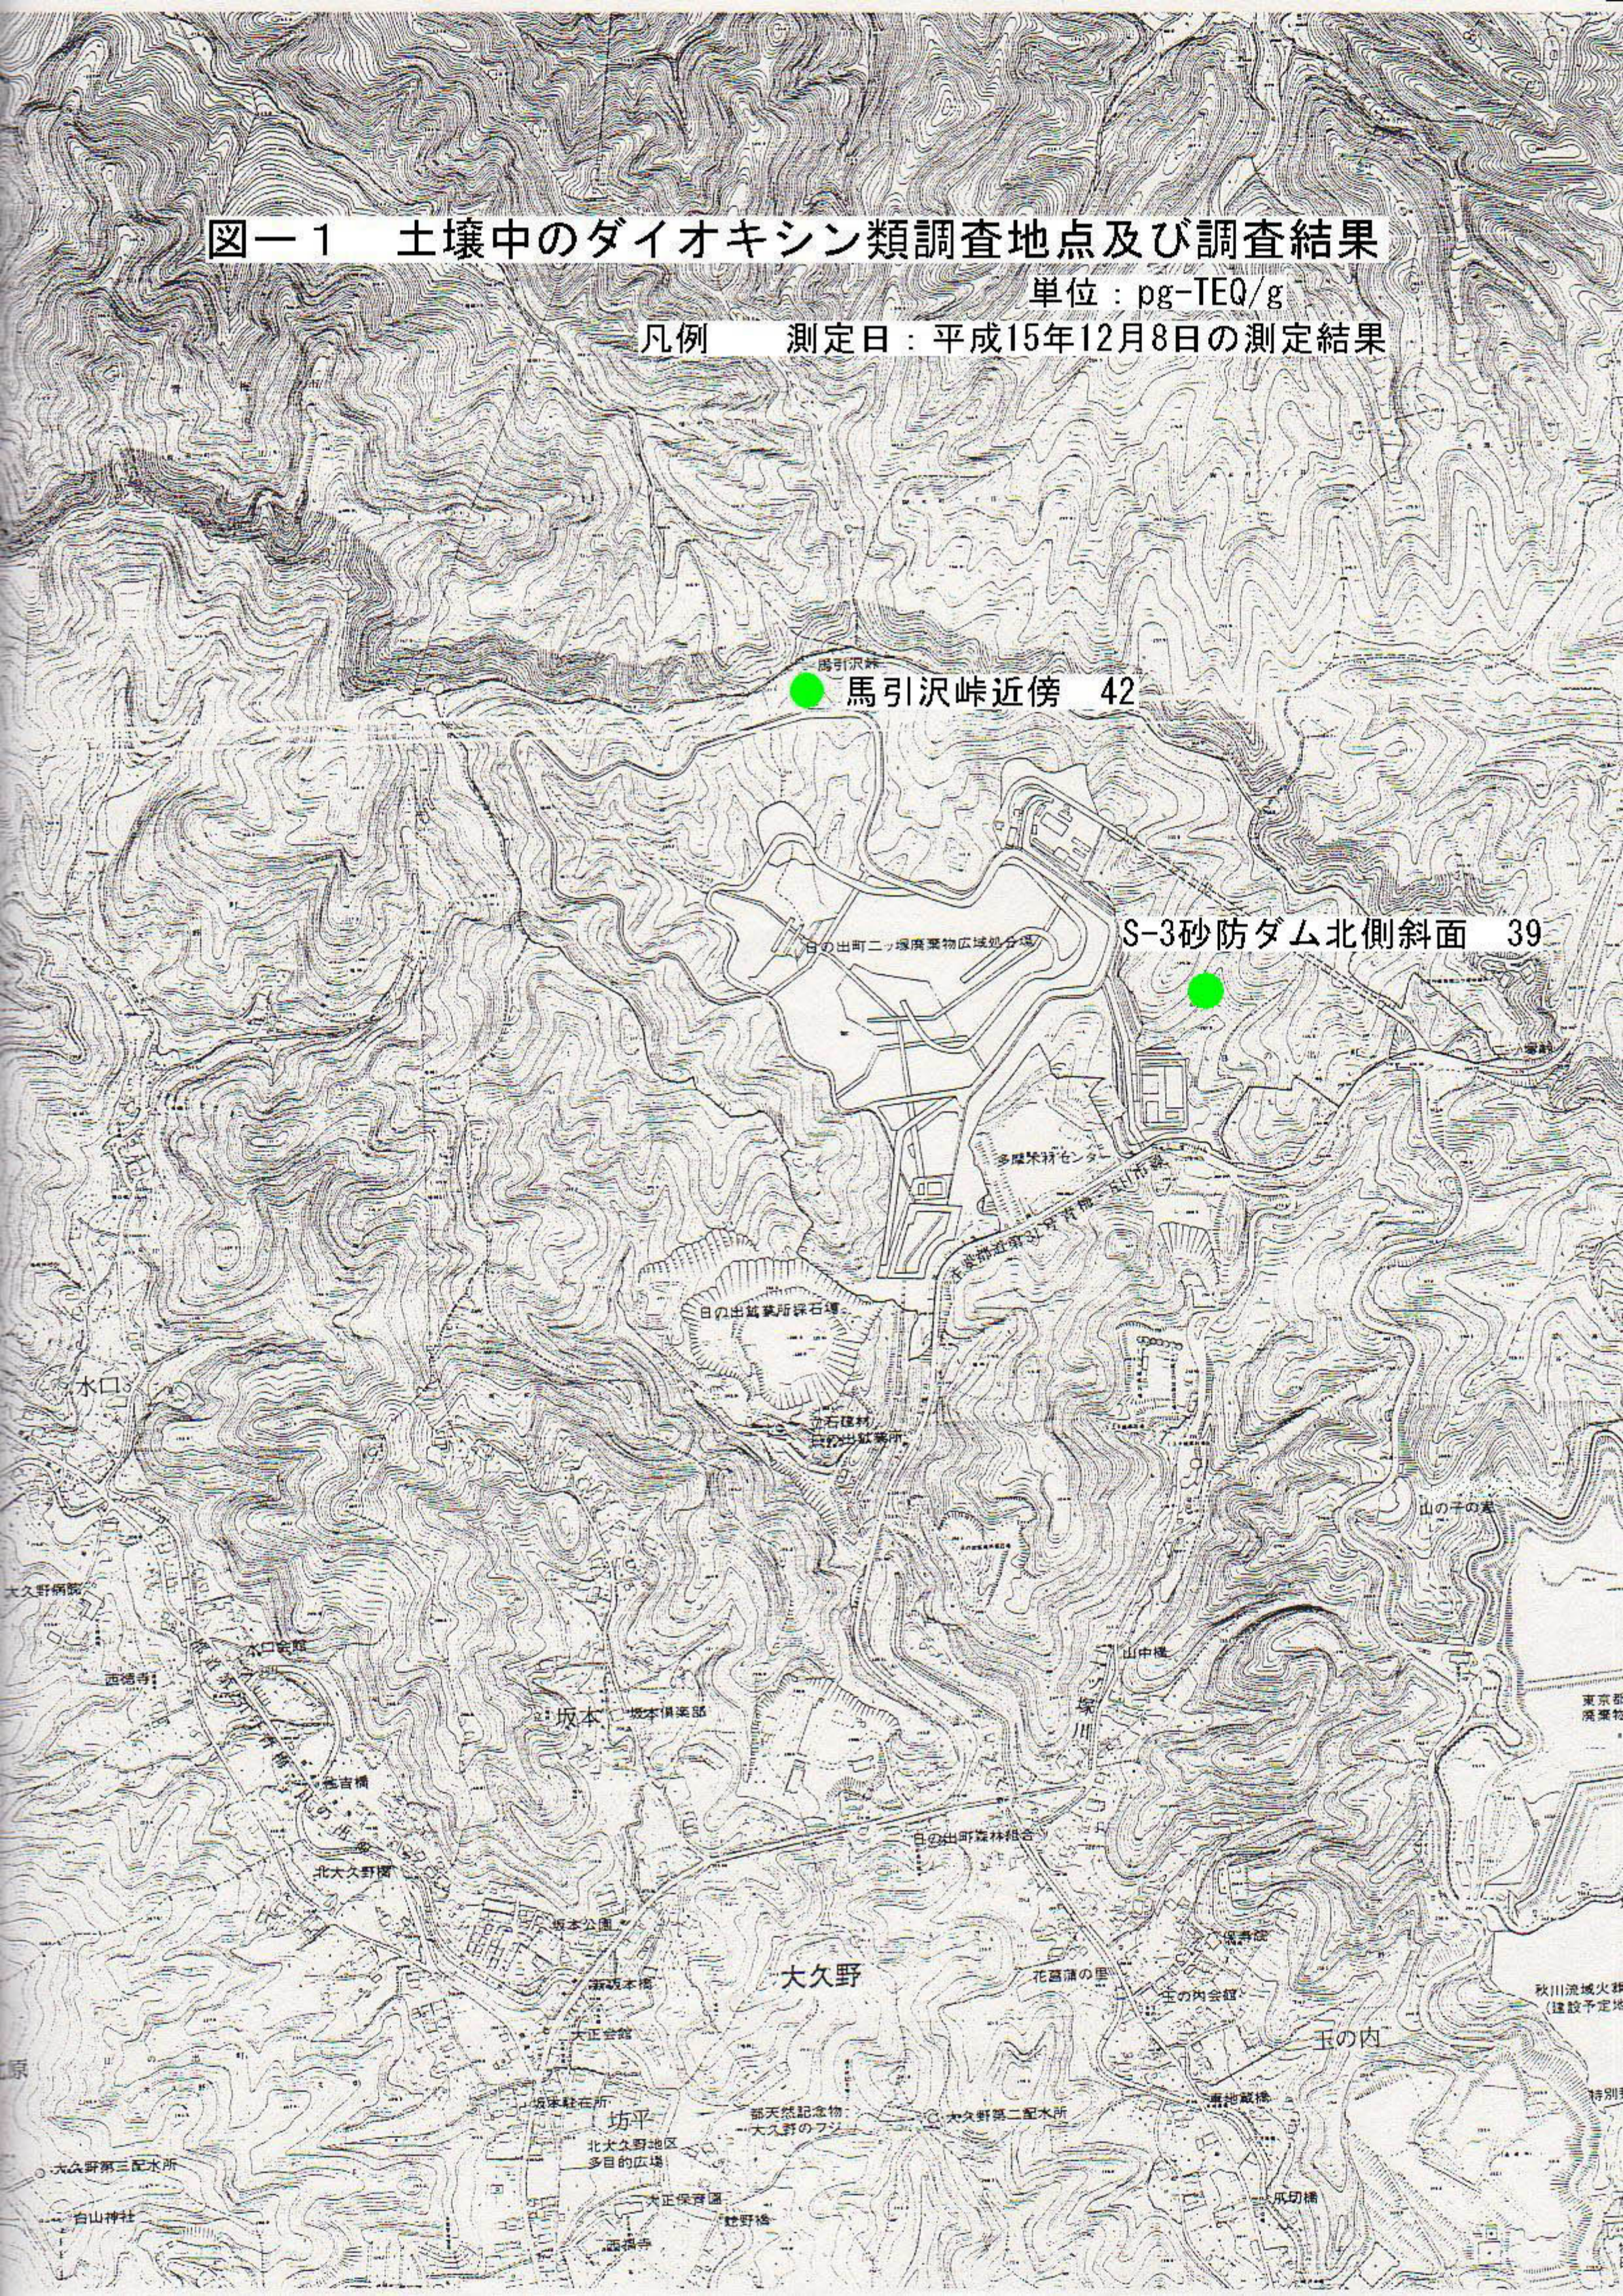

● 馬引沢峠近傍 42

● S-3砂防ダム北側斜面 39

大久野

玉の内

坂本

山中橋

水口

北大久野

坂本公園

花岡藩の里

玉の内会館

坊平

大久野第二配水所

瓜切橋

大久野第三配水所

白山神社

大久野の富士

秋川流域火葬場

(建設予定地)

特別